



Technisches Datenblatt

# ECON D1

## Saunasteuergerät für finnische Sauna für private Nutzung

Elektronisches Steuergerät für die finnische Sauna mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen Funktionen.

### Ihre Vorteile:

- Komfortable, einfache Bedienung über das beleuchtete LCD Display mit mehrsprachiger Menüführung.
- Elegantes, modernes Design mit flexibler Montage.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Made in Germany Qualität von EOS

### Eigenschaften:

Gehäuse:	Kunststoff, cremeweiß
Anzeige:	LCD Display 40 x 22 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, mit Hintergrundbeleuchtung
Menüführung:	12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, CZ)
Regelung:	digitale Zweipunktregelung
Heizzeitbegrenzung:	bis zu 6 Stunden
Temperaturbegrenzung:	139°C Sicherheitsbegrenzung
Schaltleistung:	bis 9 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Montage:	Wandmontage, teilversenkte Montage
Weitere Funktionen:	Temperaturvorwahl, Ausgang für Beleuchtung (max. 100 W), Kindersicherung (Tastensperre), Störmeldungen, Life-Guard, Datenerhalt bei Stromausfall (24 h), „Switch-Off“ Schalter.




IPx4


MADE IN GERMANY




### Anschlussplan

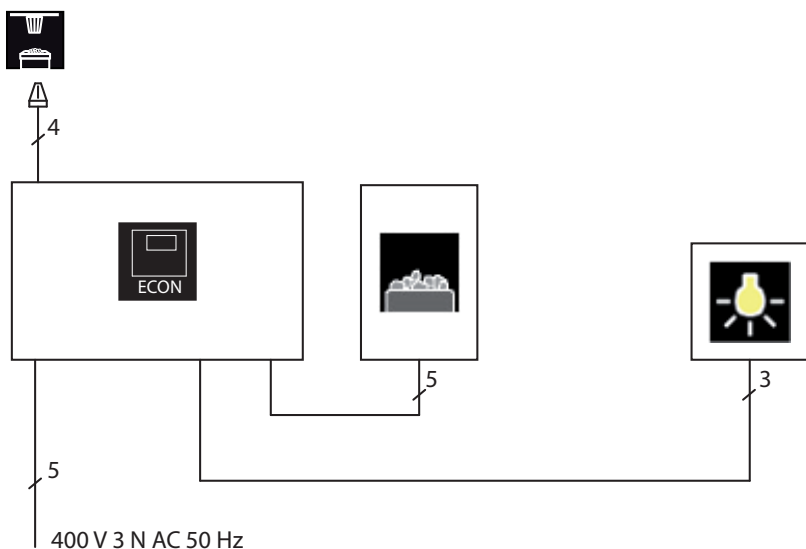


### Anschluss-Schema

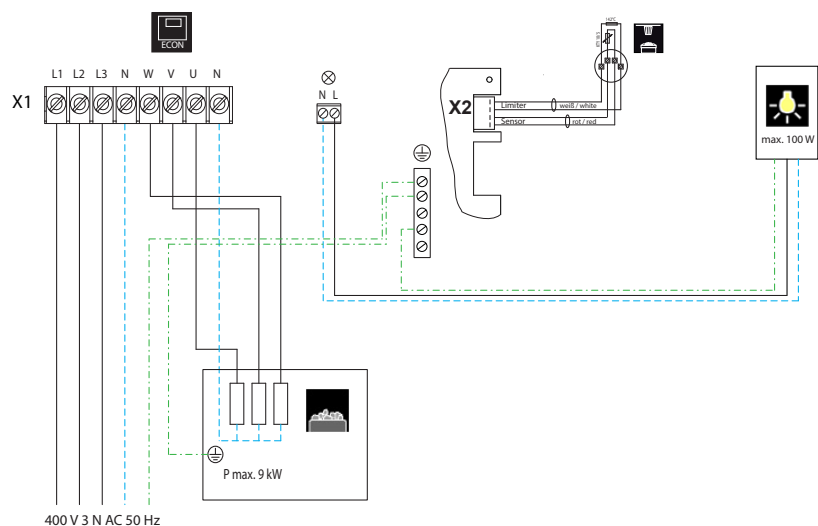


### Montage

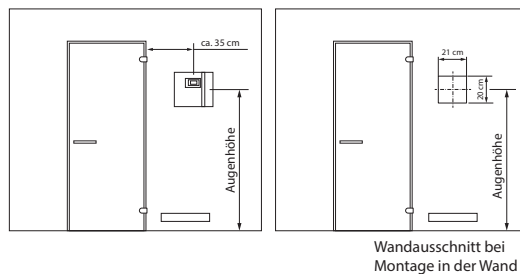

### Fühlermontage



bei Kabinen:

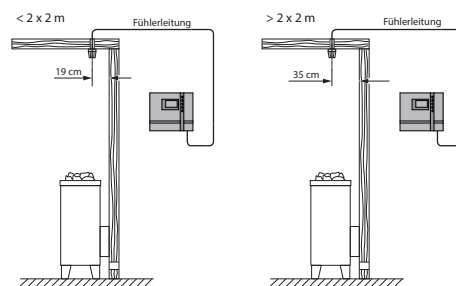

### Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Temperaturfühler mit Kabel	607570
Elektronikplatine (2-teilig)	20015620
Schaltmatte (Tasten)	20014892
Gehäuse Oberteil	20014891
Gehäuse Unterteil	20014890
Bedienskala 1 (Blende)	20014913
Bedienskala 2	20014915
Wippschalter	20013652

### Technische Daten

Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Temperaturregelbereich	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.6136	400 V 3N AC 50Hz	9,0 kW ohmsche Last	nein	30 - 115 °C	6 h	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	1,0 kg